



Elementy poprzecznego tężnika połączeniowego skala 1 : 10

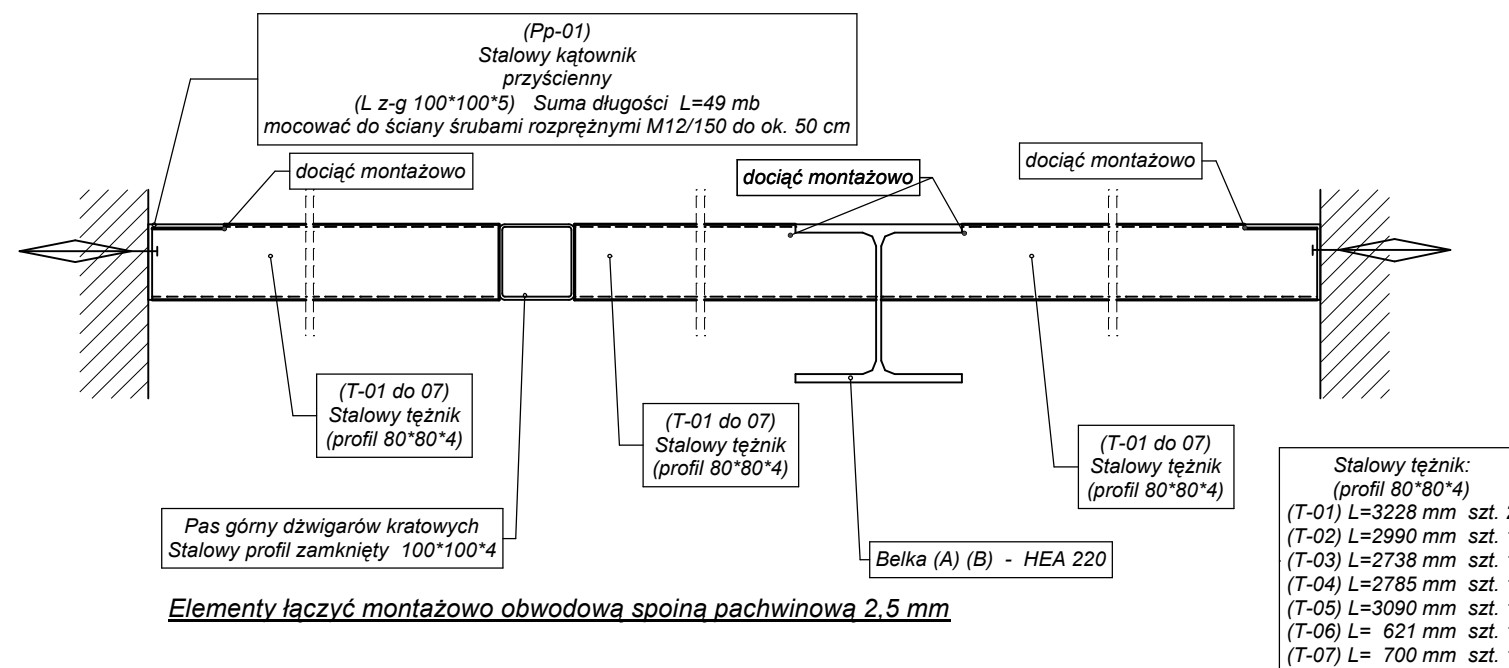

Elementy oczepów okapowych skala 1 : 10

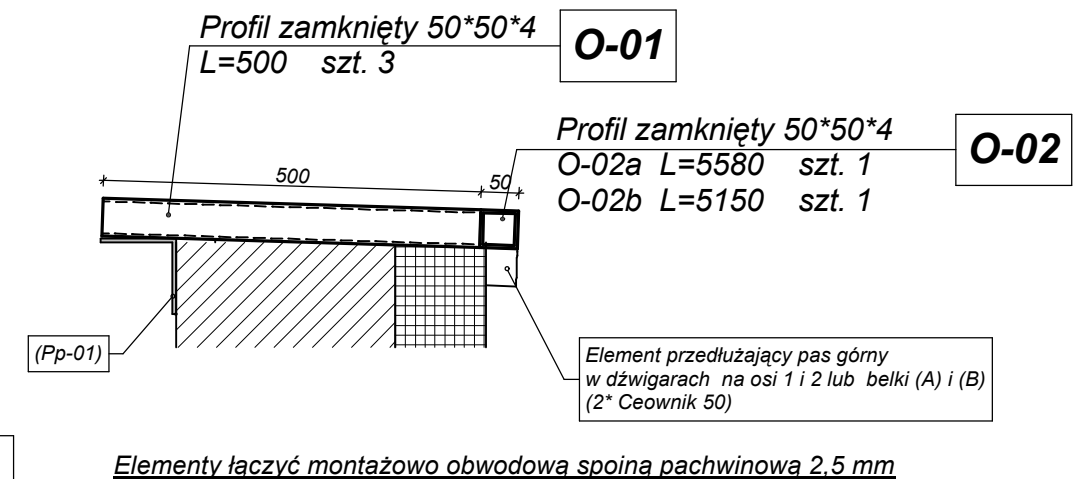

Zestawienie stali konstrukcyjnej								
INWESTOR:			Gmina Pabianice					
STAN OBIEKTU:			Budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach					
			Stalowe elementy uzupełniające konstrukcję dachu					
NAZWA poz. obl.	Nr rys	Nr dem.	Przedmiot	Długość [m]	Ilość szt.	Ciepła 1m[kg]	Ciepła 1szt.	Ciepła ogólna [kg]
	K-5	T-01	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	3,228	2	9,220	29,762	59,52
		T-02	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	2,990	1	9,220	27,568	27,57
		T-03	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	2,738	1	9,220	25,244	25,24
		T-04	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	2,785	1	9,220	25,878	25,88
		T-05	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	3,090	1	9,220	28,490	28,49
		T-06	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	0,621	1	9,220	5,726	5,73
		T-07	zamknięty profil kwadratowy 80*80*4	0,700	1	9,220	6,454	6,45
		Pp-01	kątownik zimnocięty 100*100*5	49,000	1	7,460	365,540	365,54
		O-01	zamknięty profil kwadratowy 50*50*4	0,500	3	5,450	2,725	8,18
		O-02a	zamknięty profil kwadratowy 50*50*4	5,580	1	5,450	30,411	30,41
		O-02b	zamknięty profil kwadratowy 50*50*4	5,150	1	5,450	28,068	28,07
Ciężar ogólny							[kg]	610,88

Stal konstrukcyjna St3S
Elektroda EA 1,46 kl. E46B
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

INWESTOR:		URZĄD GMINY PABIANICE 95-200 PABIANICE ul. Torowa 21	
		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		95-200 Pabianice ul. Konstantynowska 39 tel/fax. (0-42) 213 -19-69, 213-11-96 e-mail: perimex@neostrada.pl	
TEMAT:		BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PETRYKOZY 21 (gm. PABIANICE) , (dz. 125)	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:		UZUPEŁNIENIA KONSTRUKCJI DACHU	
PROJEKTANT:		mgr inż. Przemysław PERKA upr. nr 163/87/WŁ	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Jacek MISZCZAK upr. nr LOD/0664/PWOK/07	
DATA:		X-XII 2007	
BRANŻA:		KONSTRUKCJA	
		SKALA: 1:10	
		NR RYSUNKU: K-05	