



PLYTA DOCIĄŻENIOWA

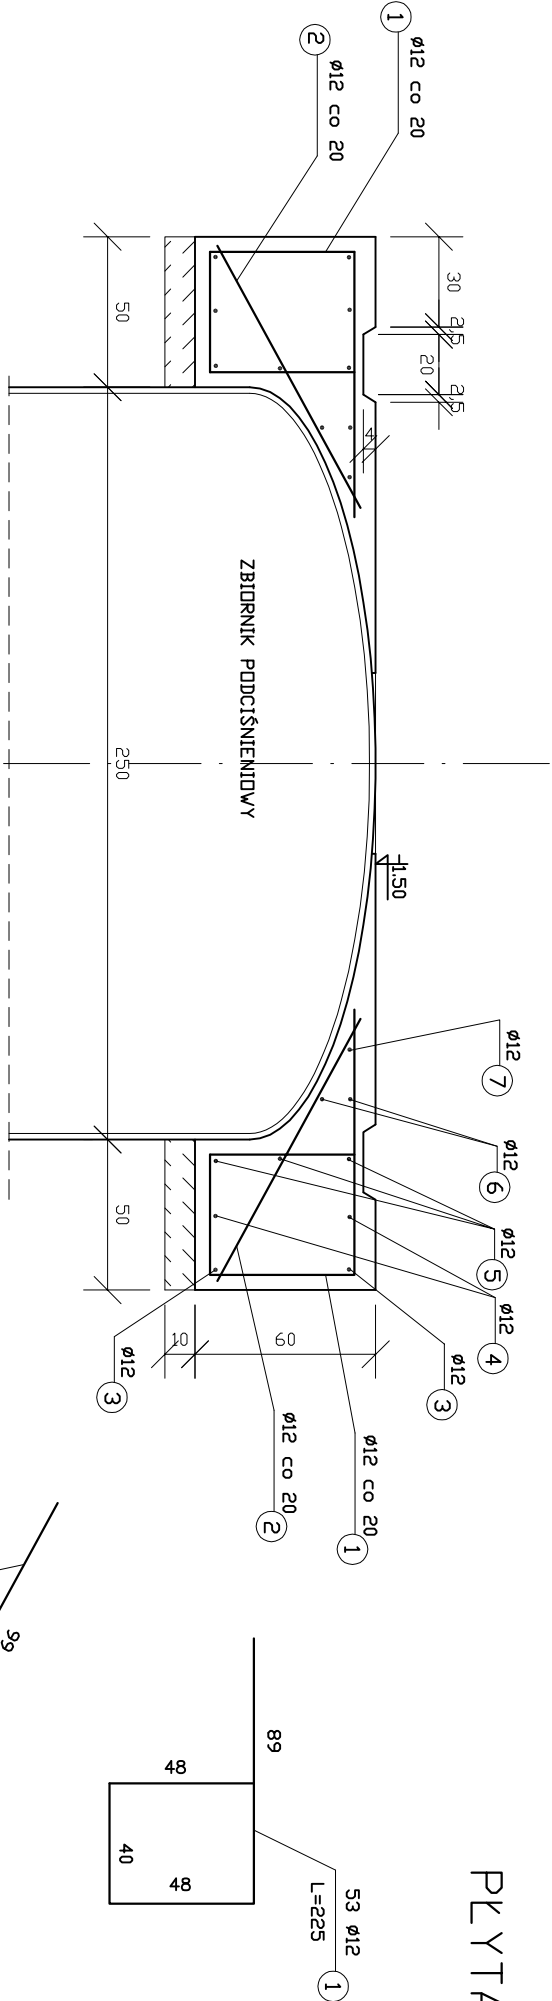

WYKAZ STALI ZBRUDZENIOWEJ					
Nr	Ø	Długość szt./cm	Ilość szt.	Długość /m/	Ø5 /#12 /#16
1	12	225	53		119,25
2	12	99	53		52,47
3	12	1125	2		22,50
4	12	1015	2		20,30
5	12	900	2		18,00
6	12	787	2		15,74
7	12	670	1		6,70
Długość łączna				/mb/	254,96
Masa jedn.		kg/mb	0,222	0,888	1,58
Masa razem		/kg/		227,0	
Masa łączna		/kg/		227,0	

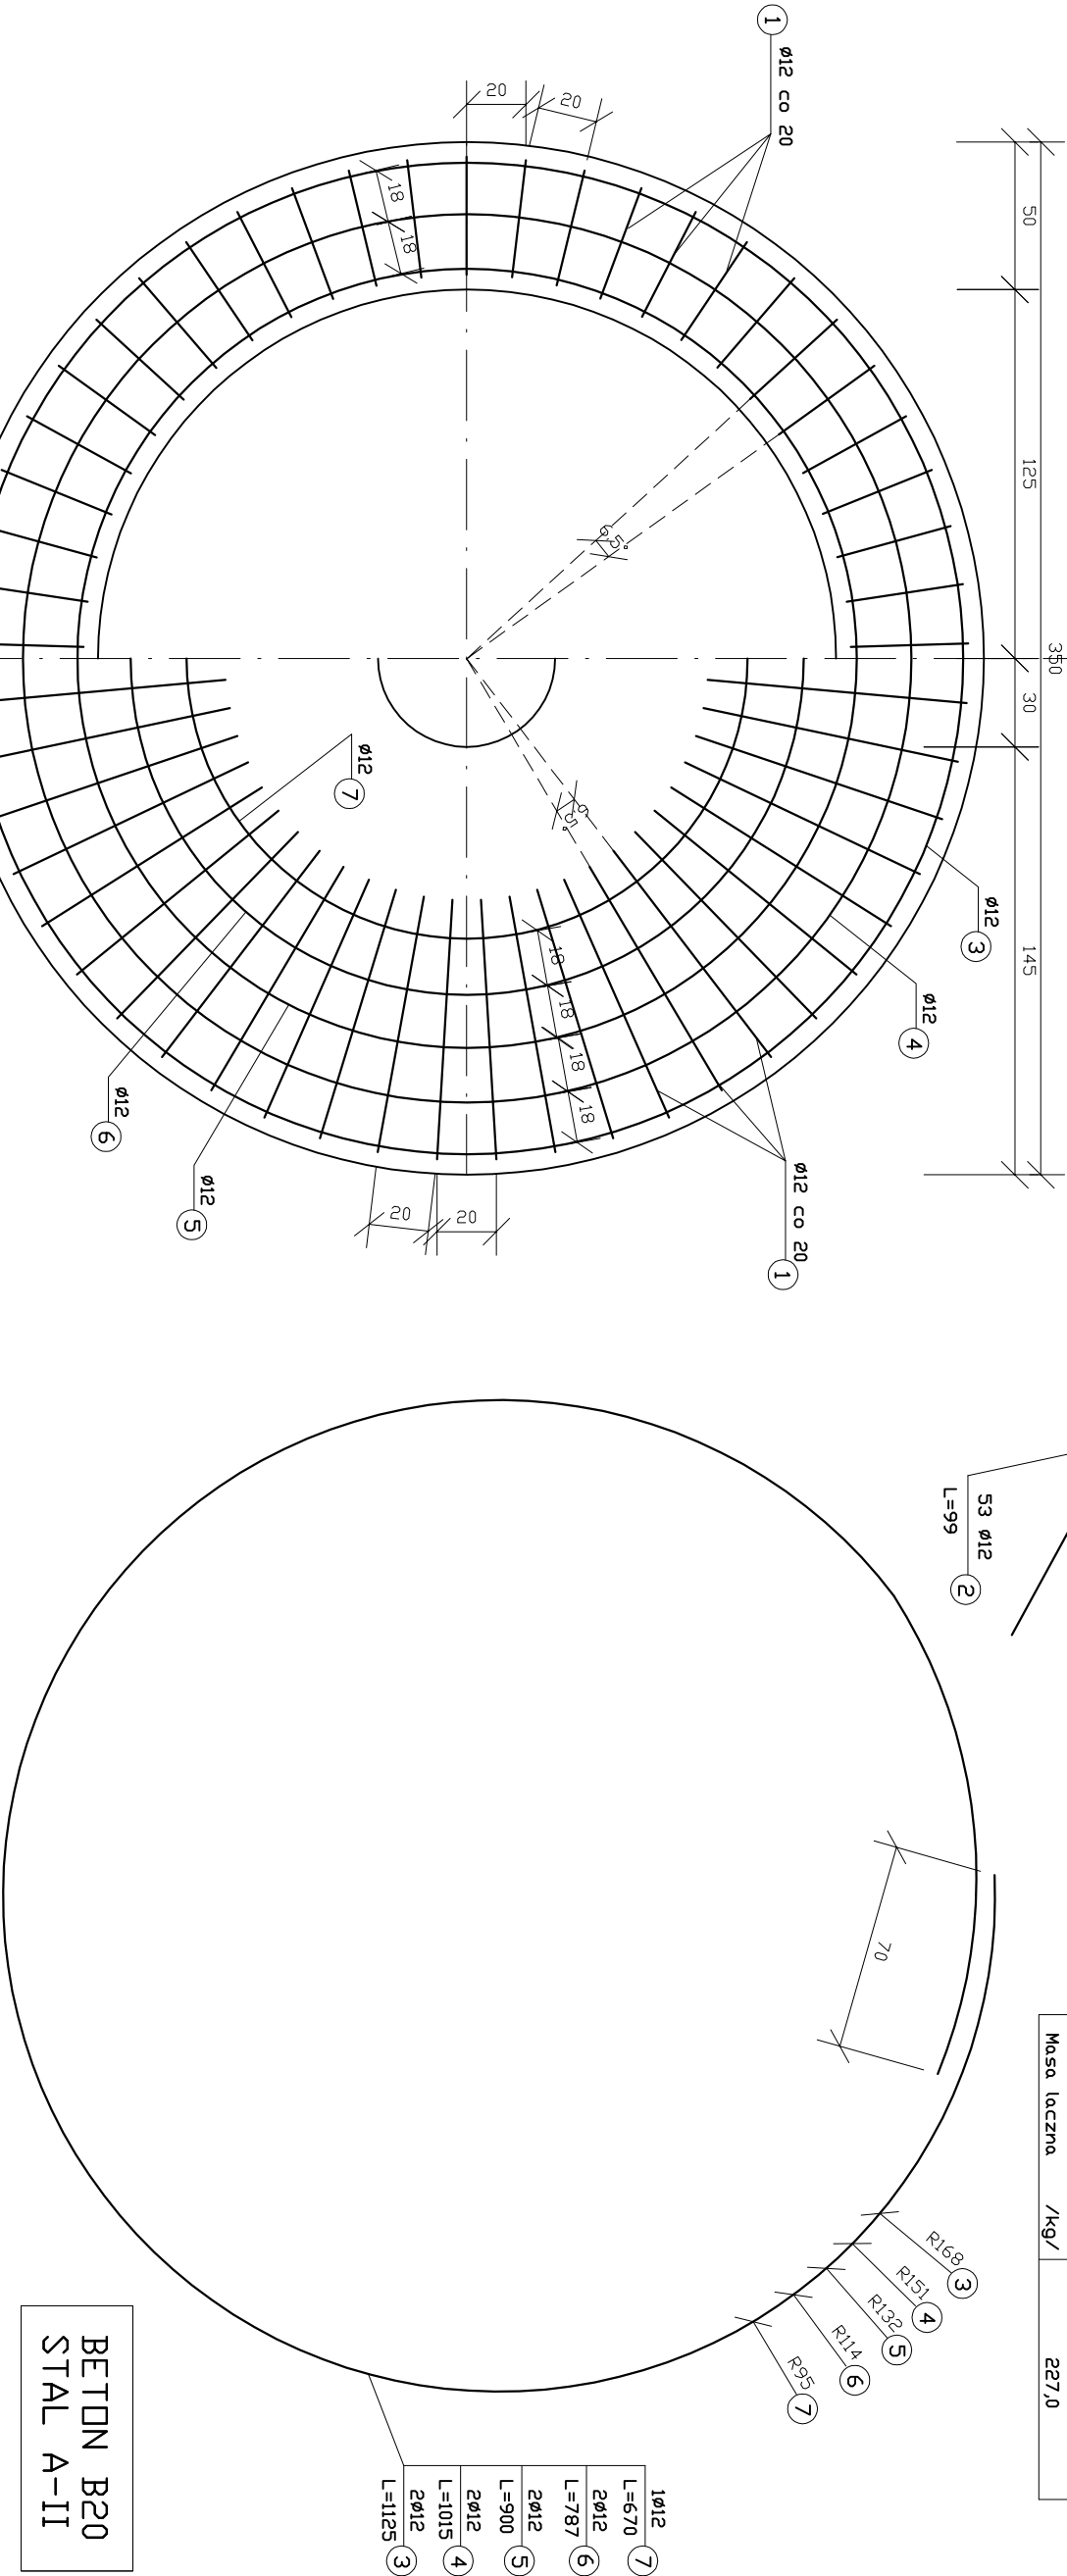

Uwaga:
Projekt płyty dociążeniowej wykonano dla poziomu wód gruntowych - 2,30m p.p.t. W przypadku stwierdzenia innego poziomu wód gruntowych podczas wykonywania robót należy się skontaktować z projektantem przed wykonaniem płyty dociążeniowej

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji KOMAS.C. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bychlewie i Jadwininie gm. Pabianice	Treść rys.:		Rodzaj proj. PBW
	Up. bud	Podpis	Data: 01.2010
	103/82/WL 34/89/WL		Skala: 1:25
Projektował: mgr inż. A. Śpionek			Nr rys. 35