
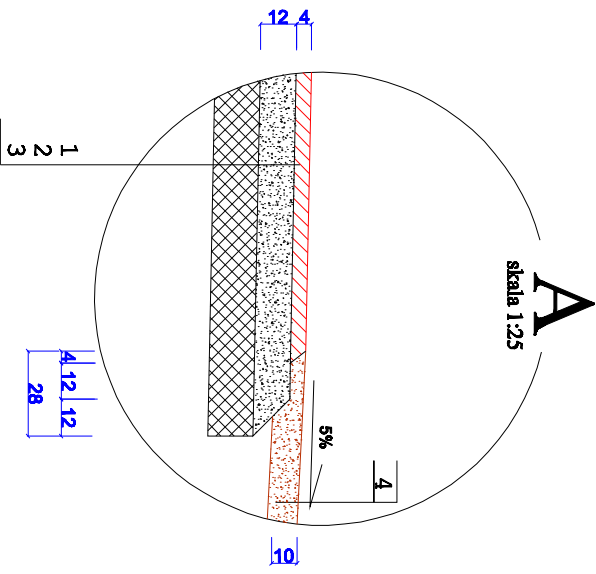


Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 0+000 do 0+020;

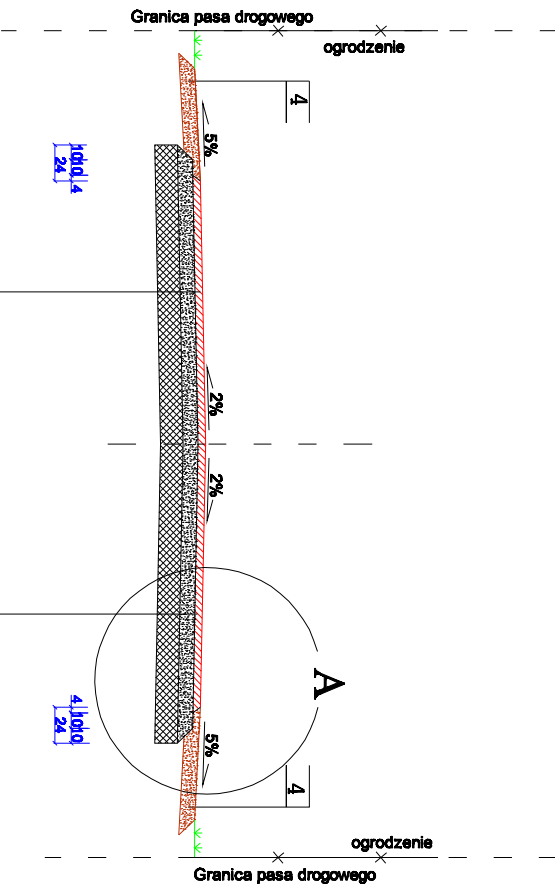

- OZNACZENIA:**
- 1. warstwa szczerbna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
 - 2. podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm
 - 3. podłoże po rozkładzie
 - 4. pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm
 - 5. podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr. 6 cm
 - 6. listwielająca nawierzchnia z destruktu
 - 7. listwielająca nawierzchnia żwirowa

Z. P. U. H. "PROFIL"		Czesław Buczak 98-200 Sieradz ul. Dączyńskiego 3/11
Inwestor :	URZĄD GMINY W PABJANICACH 95-200 PABJANICE, UL. TOROWA 21	
Zadanie :	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI RYDZINY OSIEDLE ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+389 ORAZ ODCINEK OD KM 0+001,75 DO KM 0+055	
Stadium :	PROJEKT BUDOWLANY	
Branda :	DROGOWA	
Obiekt :	DROGA	
Tytuł rysunku :	Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+000 do km 0+020	Rys. 2.1.
Projektant :	Int. Buczak Czesław upr. proj. 2735/94	Skala 1:50
Autor opracowania:	Int. Krawczyk Robert	Data 06.2013