

WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO **BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ**

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Zestaw do koszykówki jednosłupowy z tablicą 105x180 na boisko zewnętrzne**
Kod: 10 050


Zestaw do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 1270: „Sprzęt boiskowy- Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”

1. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Słup stojaka	1
2	Wysięgnik stojaka	1
3	Zastrzał	2
4	Tablica epoksydowa 105x180	1
5	Obwód ocynkowany z siatką łańcuchową	1
6	Tuleja stalowa	1
7	Śruba M16x45-docisk mechanizmu blokującego	1
8	Śruba M16x25	2
9	Nakrętka samokontrująca M10	8
10	Śruba M10x25	2
11	Śruba z łbem grzybkowym M10x35	2
Mechanizm regulacji wysokości kod 10 021 -opcjonalnie		
12	Śruba mechanizmu	1
13	Prowadnica mechanizmu	1
14	Pręt blokujący	2
15	Śruba M16x125	2
16	Nakrętka samokontrująca M16	2


2. Montaż zestawu do koszykówki

- W podłożu wykonać fundament i osadzić tuleje (6)
- Górna krawędź tulei ma pokrywać się z poziomem zerowym boiska.
- Zalecana wielkość fundamentów wynosi min. 800x800 mm i głębokości min. 1000 mm przy klasie betonu B25.

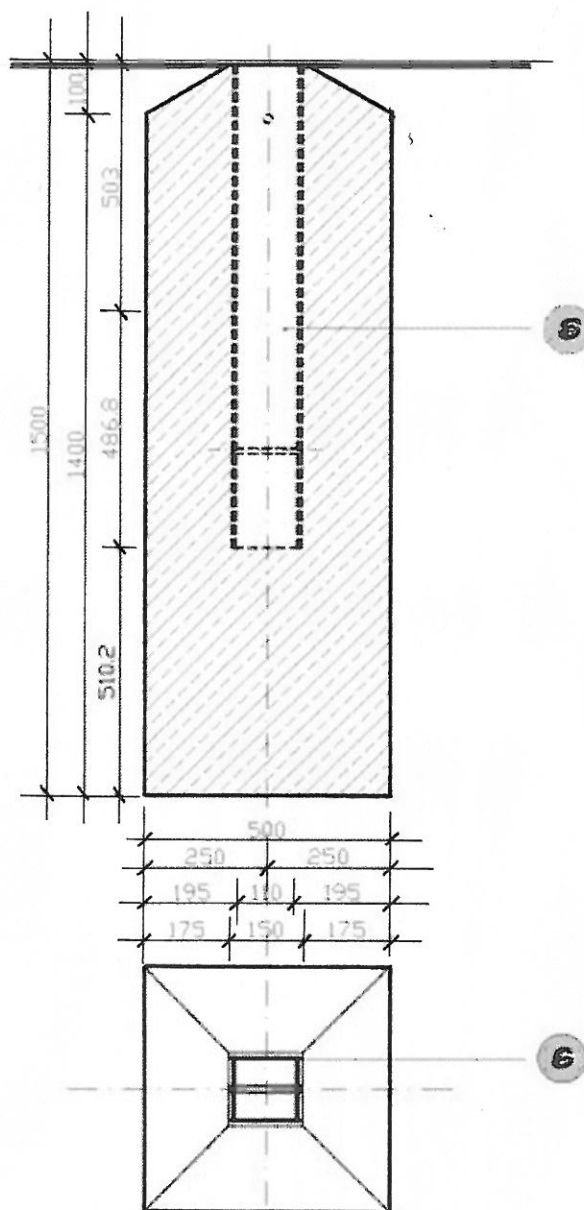


- Stojak w tulei można montować i eksploatować po całkowitym wyschnięciu betonu /min 5-7 dni/.

- Tablice (4) i obręcz z siatką łańcuchową zamontować na wysięgniku (2) nasuwając na szpilki M10 w przedniej części i przykręcić nakrętkami samokątrującymi M10 (9)


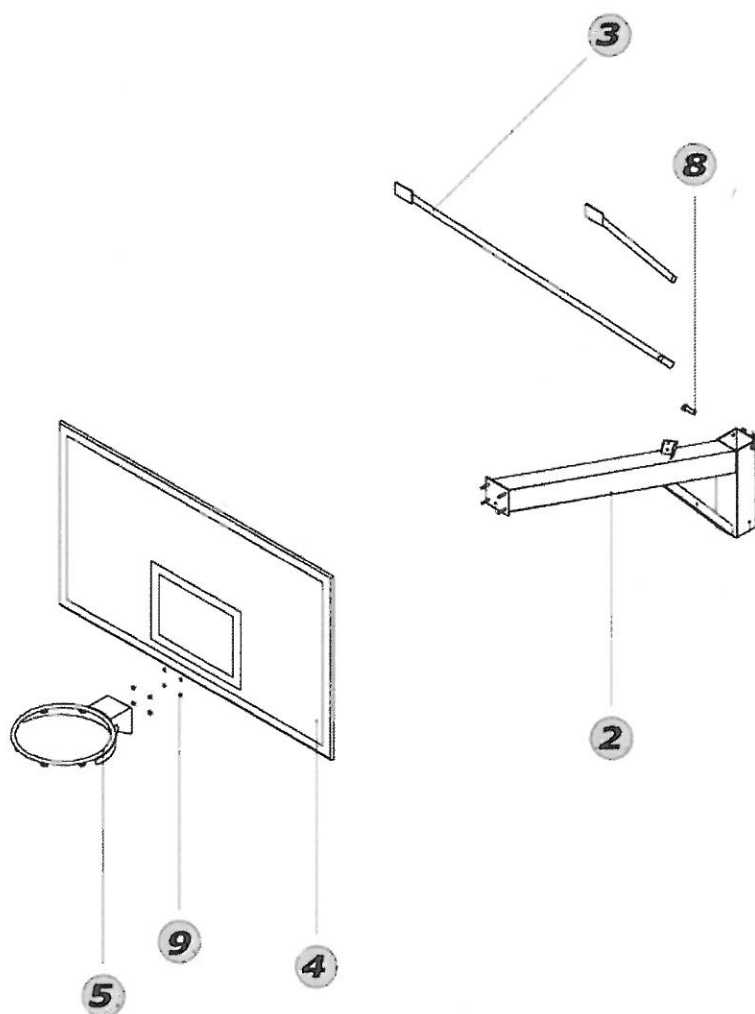


- Zastrzał (3) przykręcić do tablicy śrubami M10x35 (11) i wysięgnika śrubami M10x25 (10) oraz nakrętkami M10 (9)



- Do zabetonowanej tulei wsunąć słup stojaka (1) i dokręcając śrubę M16x45 (7) mechanizmu blokującego stabilizującego słup w tulei (6).

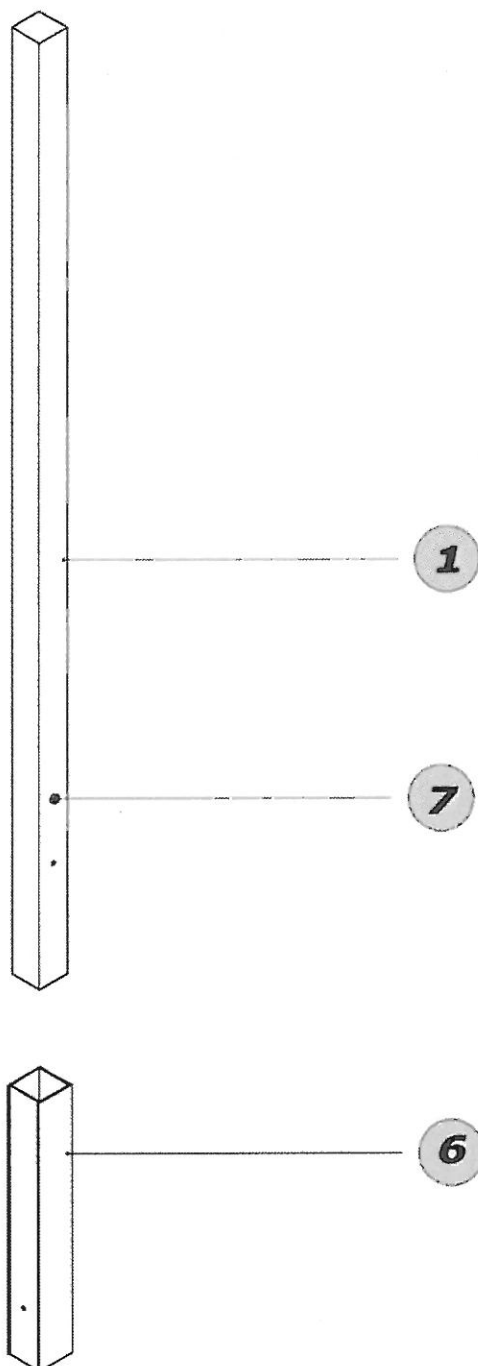


- Nasunąć wcześniej zmontowaną tablicę z wysięgnikiem na słup, ustawić je na zadanej wysokości i zablokować na słupie za pomocą śrub M16x25 (8)

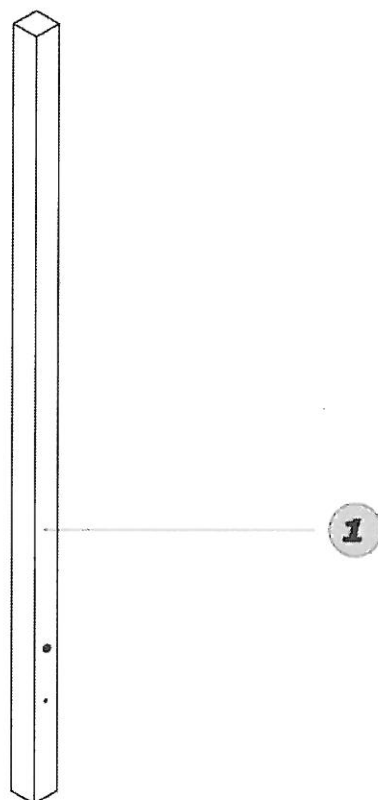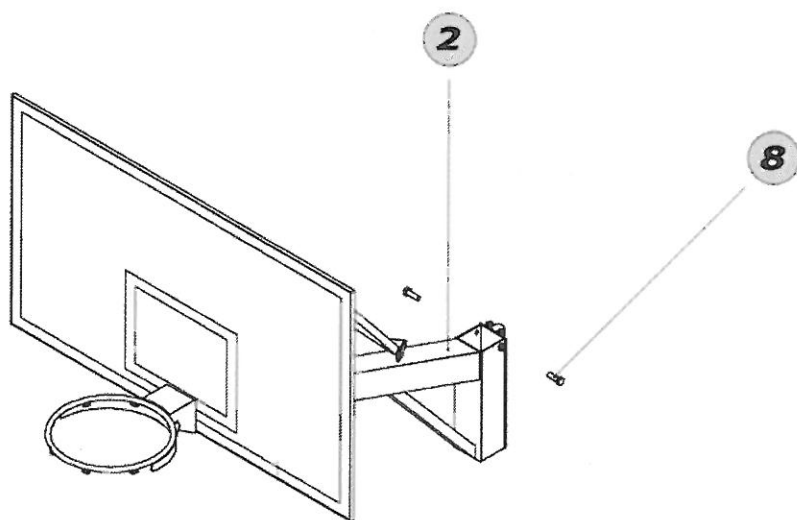

- Wyregulować ustawienie zastrzału tak, aby tablica była ustawiona w pionie.

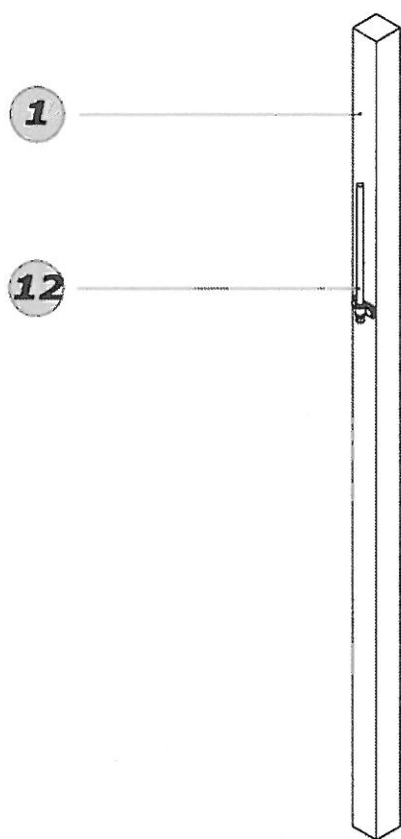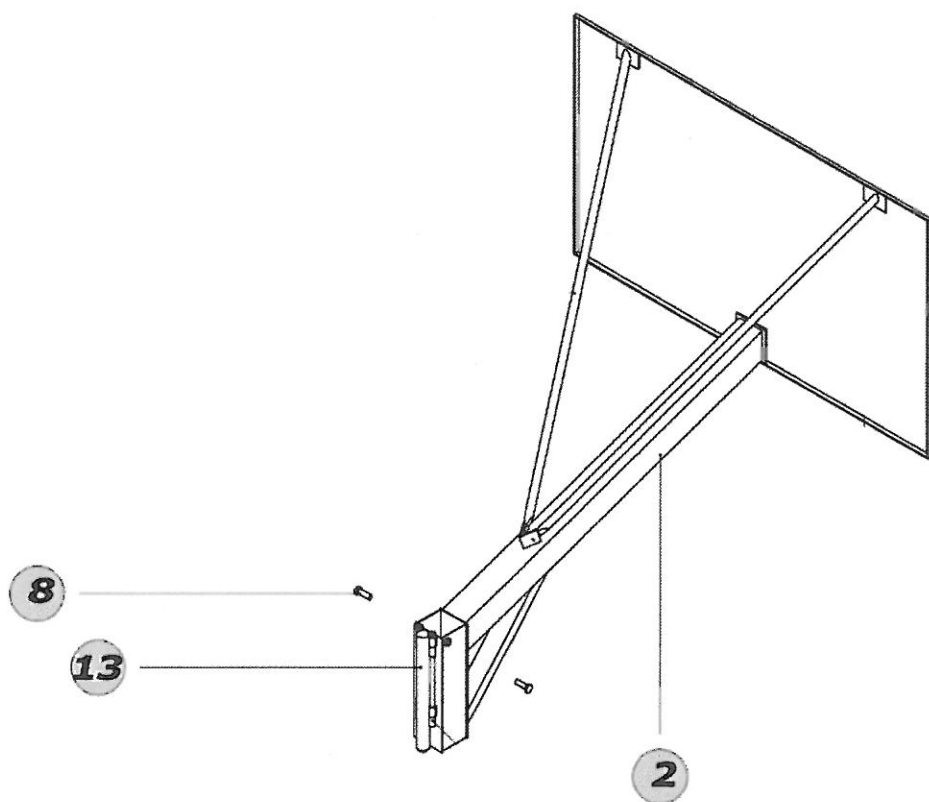

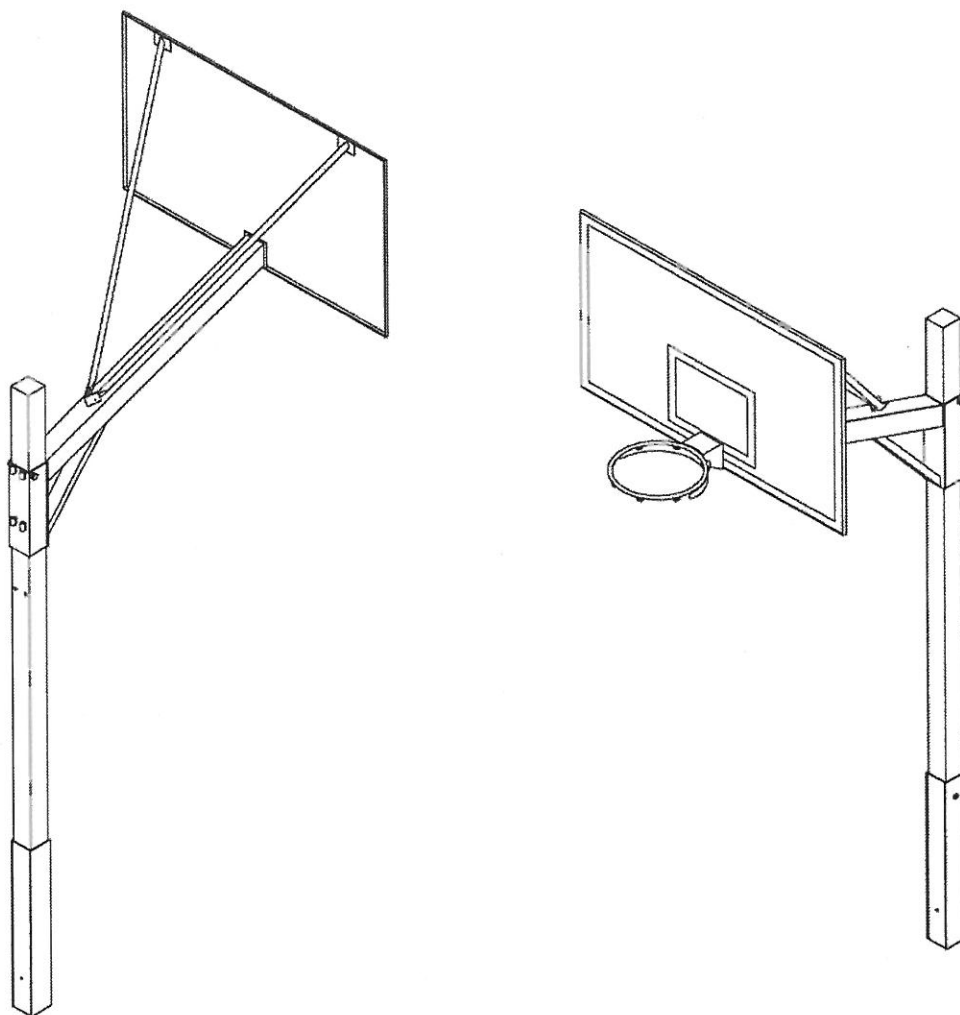

4. Użytkowanie zestawu

- a) Zestaw przeznaczony jest do gry w koszykówkę na boiskach zewnętrznych.
- b) Przed rozpoczęciem użytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) należy sprawdzić mocowania wszystkich poszczególnych elementów.
- c) Regulacja wysokości ustawienia tablicy odbywa się poprzez poluzowanie śrub M16X25 (8) i kręcenie śrubą mechanizmu (13) w tylnej części wysięgnika w odpowiednim kierunku do momentu uzyskania żądanej wysokości a następnie dokręcenie śrub M16x25 (8)

Uwaga: regulację mogą wykonywać tylko osoby dorosłe.

UWAGA:

Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach zestawu.

Nie wolno w trakcie eksploatacji poluzować mechanizmu blokującego.