

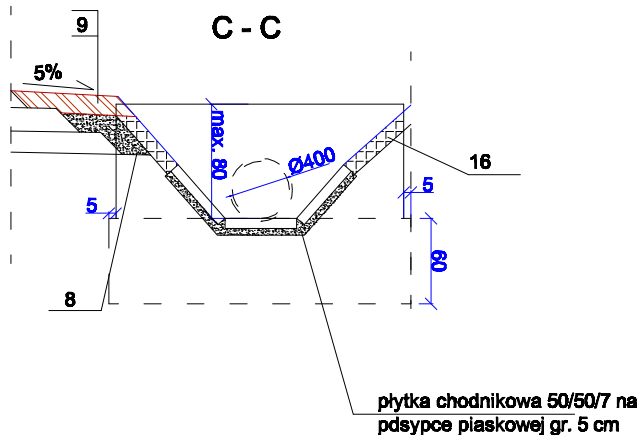
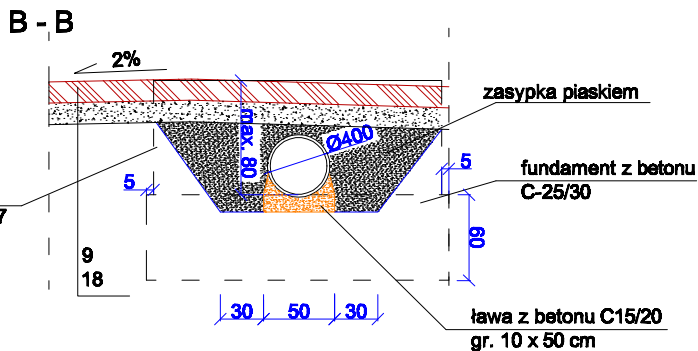


Rysunek konstrukcji zjazdów przez rów
widok z góry

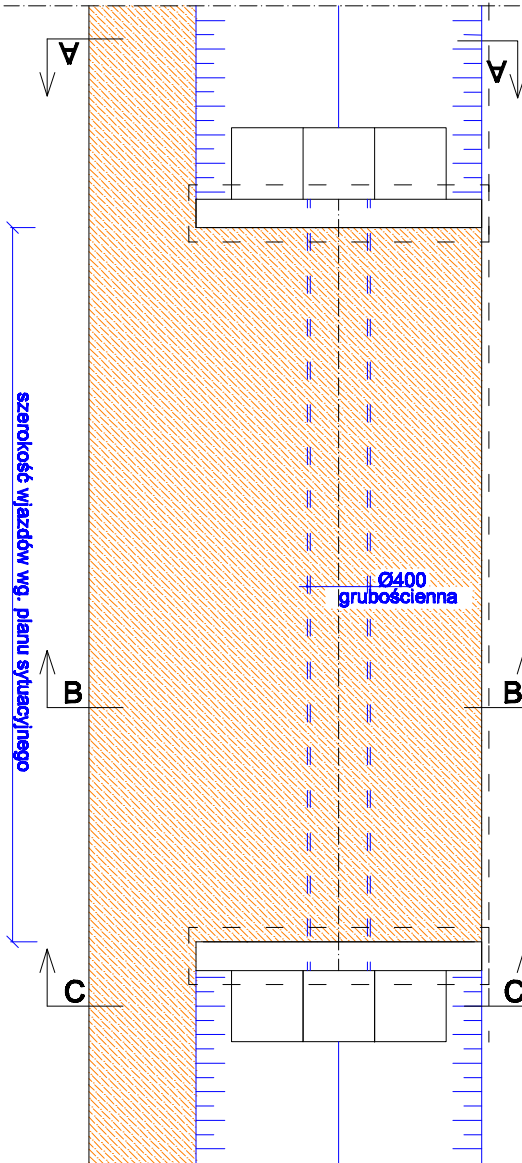

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji
przez chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej widok z góry

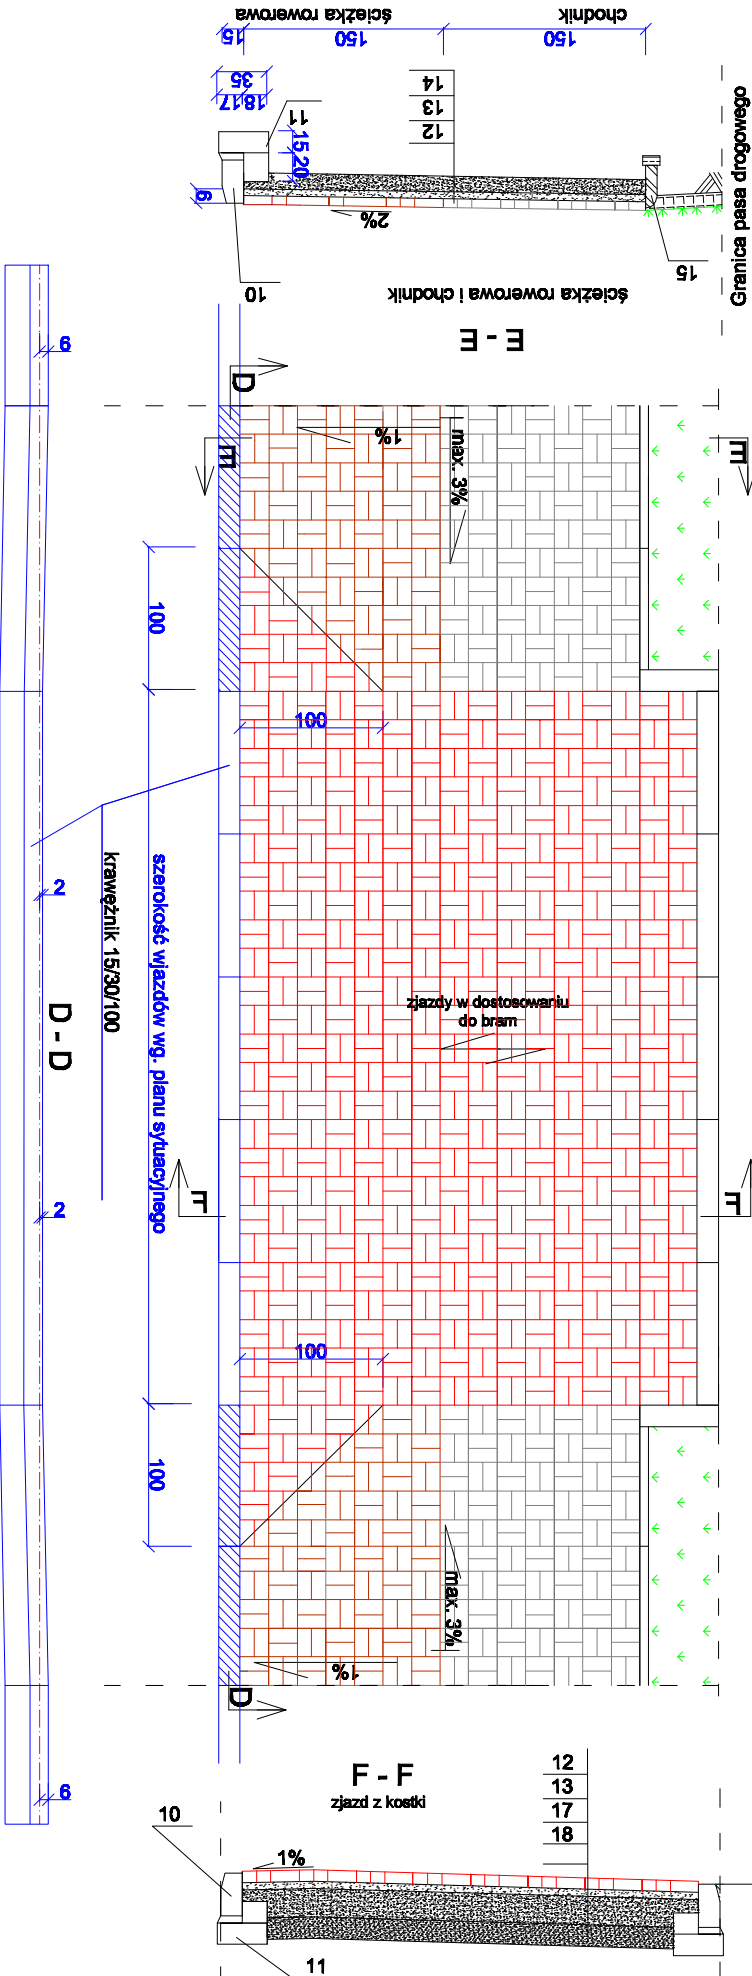

Uwaga:
Szerokość i wysokość murka oporowego
dostosować do szerokości i głębokości rowów.

- OZNACZENIA:
1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31, 5 mm wg. normy PN-EN 13043
 4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm wg. normy PN-EN 13043
 5. stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043
 6. podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043
 7. warstwa odcinająca gr. 15 cm
 8. nasyp z gruntu przepuszczalnego
 9. pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15 cm
 10. krawężnik betonowy 15/30/100
 11. ława betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-15 -:- C-20
 12. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338
 13. podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm
 14. obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej 7x12 cm z betonu C-15 -:- C-20
 15. warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą
 16. odwodnienie liniowe klasa obciążień D na podsypce cementowo-piaskowej 1-:-4 gr. 3 cm
 17. ława 30/64 cm z dwoma oporami 20/20 cm z betonu C-25/30

Z. P. U. H. "PROFIL", 98-200 Sienadz, ul. Daszyńskiego 3/11	
Stadium : Projekt Budowlany	BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji :	Obręb: Hermanów, nr ewidencyjny działki: 287 i 320 jednostka ewidencyjna jest Gmina Pabianice 405 jednostka ewidencyjna jest Gmina Dobroń
Obiekt :	Przebudowa drogi gminnej nr 108274E przy granicy z Gminą Dobroń wraz z przebudową drogi na odcinku około 40 m na terenie Gminy Dobroń i Nadleśnictwa Kolumna oraz remontem odwodnienia
Inwestor :	GMINA PABIANICE 95-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21
Nazwa rysunku :	Konstrukcja drogi gminnej
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba
Podpis	podpis
Projektant :	upr. do proj. bez ogr. w spec. Inż. Izabela Kozłowska upr. proj. 273594 Izabela Kozłowska
Opracował zespół w składzie:	Inż. Robert Krawczyk Inż. Miłana Buczek
Skala	1:50
Data opracowania	09.2015
Nr rysunku	Rys. 2.2.