


Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji przez pobocze strona prawa - widok z góry

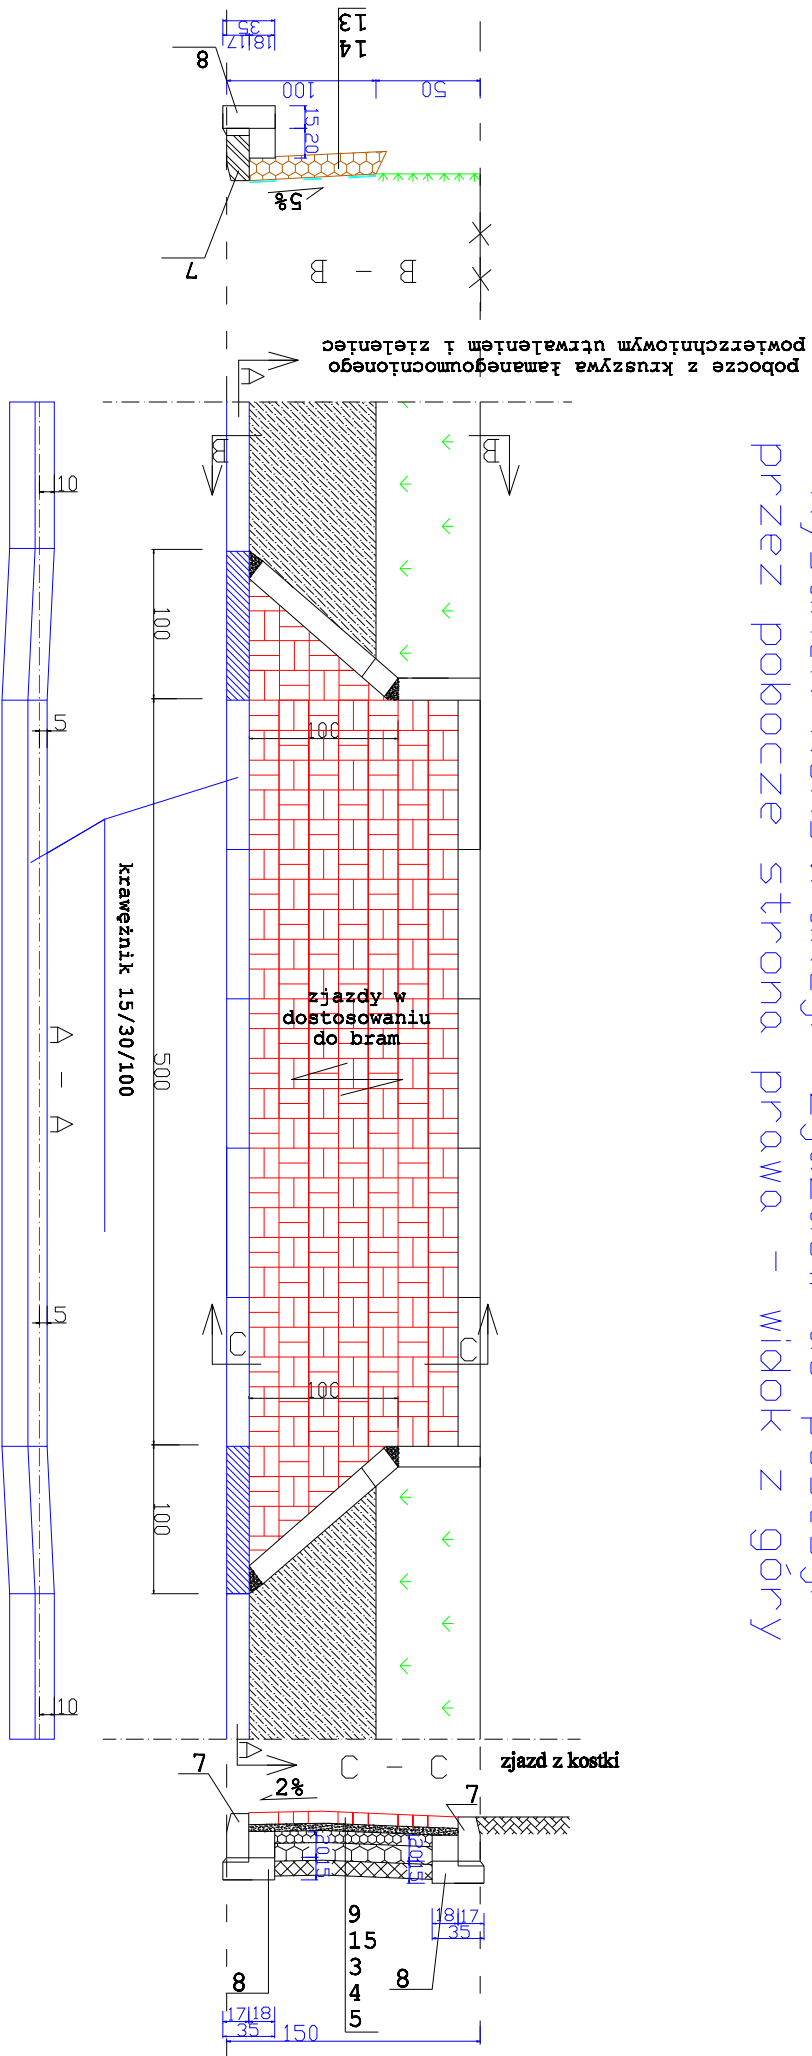

- Konstrukcja pobocza**
- 13.pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
 - 14.pobocze powierzchniowo utwardzone grypsami 5-- 8 mm i emulsją asfaltową

- Konstrukcja zjazdu do posesji**
- 9.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
 - 15.podsypka cementowo paskowa 1--:-4 gr.5 cm
 - 3.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
 - 4.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
 - 5.warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

- 7.krawężnik betonowy 15/30/100
- 8.ława betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm
- 12.obrzeże betonowe 6/20

Investor :	GMINA PABIANICE 95-200 PABIANICE , UL. TOROWA 21			
Przeznaczenie :	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ZŁOTEJ W M. PIĄTKOWISKU WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINEK DD KM 0+000 DD KM 0+823,55			
Stadium : PB	Tytuł rysunku :	Rysunek konstrukcji zjazdu do posesji przez pobocze strona prawa – widok z góry		Rys.3.4.
BRANŻA DROGOWA				Skala 1:50
Projektował :	Buczak Czesław	upr.proj.2735/94		Data 08.2010