



MASZYNOWNIA

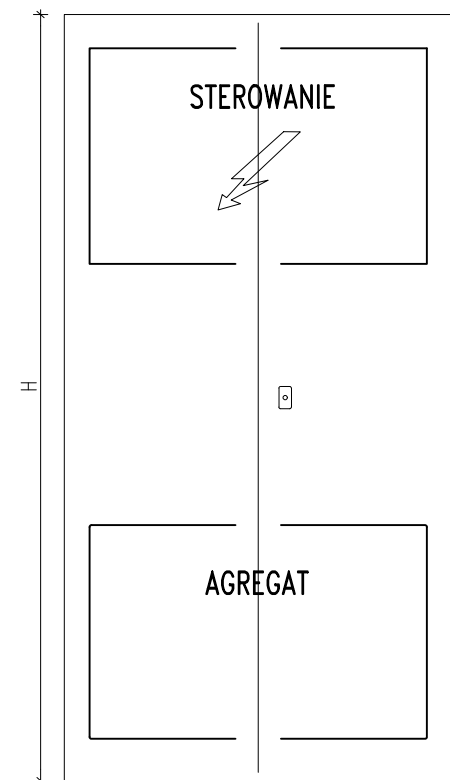

TYP	Wymiary [mm]			Udźwig [kg]
	S	G	H	
C	870	400	2100	320–630
D	780	350	2060	320–630

PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:50

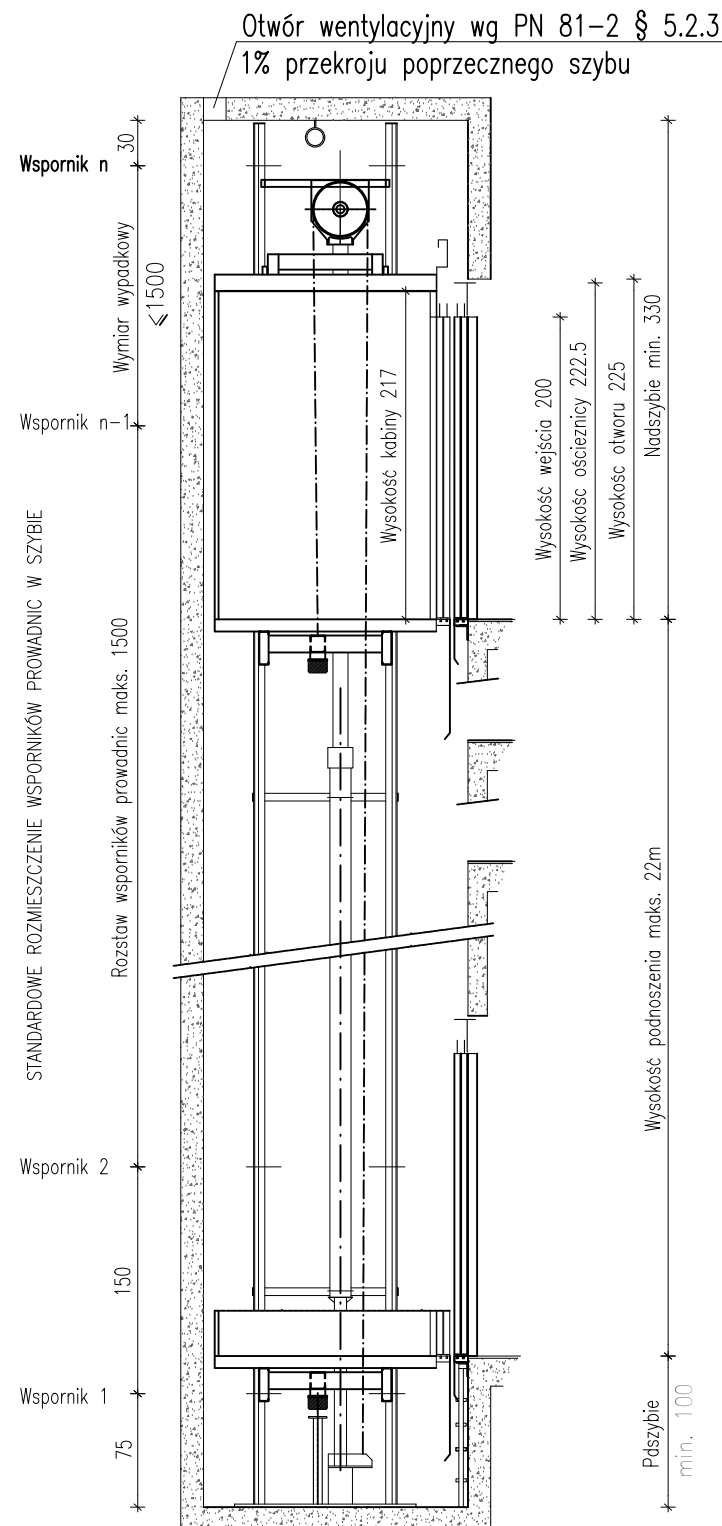


Udźwig 630 kg
Kabina nieprzelotowa (jedno wejście)

OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Charakterystyka:	zdźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	
Udźwig:	630 kg	
Ilość osób:	8	
Ilość przystanków:	2-7	
Wysokość podnoszenia:	maks. 17 m	
Kabina:		
wymiary SxGxH	1100 x 1400 x 2170 mm;	
ilość wejść	1 (nieprzelotowa)	
wykonanie	struktura kabiny:	stal nierdzewna
	panele kabiny:	stal nierdzewna
	podłoga:	PVC antypoślizgowa
	lustro:	1/2 ściany
	oświetlenie:	LED
Drzwi:	wymiary SxH	900 x 2000 mm
	rodzaj:	teleskopowe
	material:	stal nierdzewna
Szyb - wymiary:		
podszybie:	1000 mm	
nadszybie:	3300 mm	
szerokość:	1550 mm (drzwi teleskopowe)	
dla kabiny nieprzelotowej		
głębokość:	1750 mm (drzwi teleskopowe)	
Prędkość:	min. 0,40 m/s	
Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic	
przełożenie:	1 : 2	
Agregat:	na przykład: GL	
Moc napędu:	5,8 kW (zależnie od prędkości)	
Blok zaworowy:	na przykład: NGV proporcjonalny	
Sterowanie:	na przykład: GMV-NEOS / mikroprocesorowe	
Tryb jazdy:	zbiorniczosć góra / dół	
Maszynownia:	prefabrykowana typ D	
	wymiary SxGxH (780x350x2060mm)	
Linia telefoniczna:	PSTN / GSM	
Zasilanie:	400V / trójfazowe	

RZUT SKALA 1:25

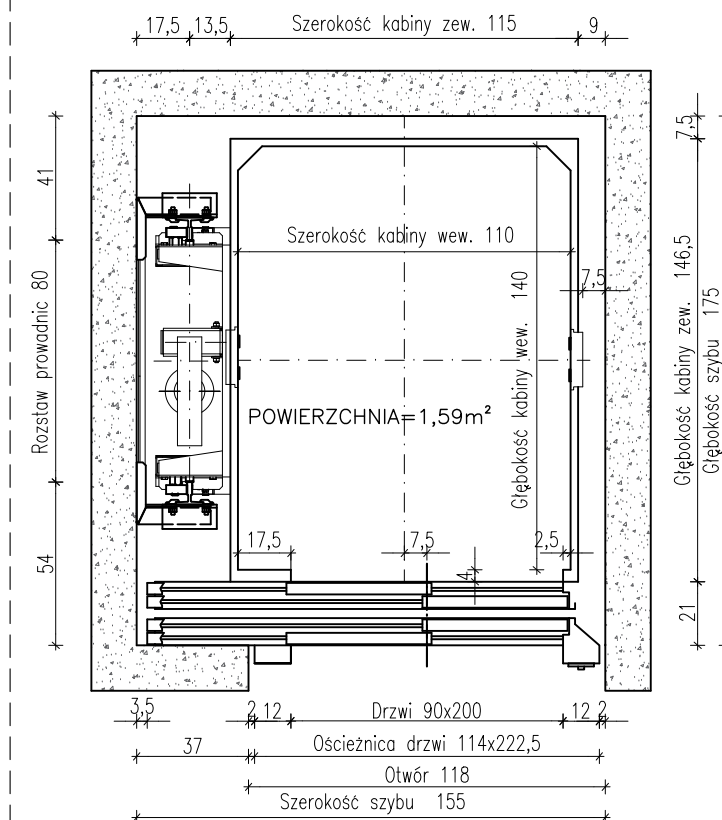

J O A N N A O K R A S K A

ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH
O SALE GIMNASTYCZNA I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Investor:

GMINA PABIANICE
 UL. TOROWA 21
 95-200 PABIANICE

Adres inwestycji:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. CH. ANDERSENA
PETRYKOZY 52, 95-200 PABIANICE
DZIAŁKI NR 47/4, 45/1, 46/1
OBREB PETRYKOZY, GMINA PABIANICE

Autor projektu:

mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wł.

Sprawdzający:

mgr inż. arch. KRZYSZTOF GOSZCZYŃSKI upr. nr 20/R-265/ŁOIA/04
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Współpraca:

mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Podpis:

Tytuł rysunku:

DETALE WINDY

NR RYS.:

18/AB

Data:

GRUDZIEŃ
2017

Skala:

1:50/1:25